PEIKER acustic

Mikrofonköpfe

Microphone heads

2

DD169/1

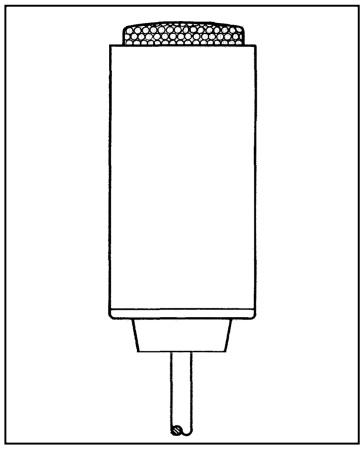

- formstabiles Metallgehäuse
- staub- und spritzwasserdicht (IP54)
- 200 Ohm (omnidirektional)
- PVC-Kabel 2-adrig, geschirmt, 1,5m
- l = 70mm; Ø = 29mm; 70g
- **optional:** Vorverstärker, Montagehalter, Schwanenhälse, Schrumpfschlauch

- solid metal housing
- dust- and splash-proofed (IP54)
- 200 Ohm (omnidirectional)
- PVC-cable 2-wired, shielded, 1,5m
- l = 70mm; Ø = 29mm; 70g
- option: preamplifier, holders, goosenecks, hs-tube

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2211-005-000-03	DD169/1/200/C15

TM169

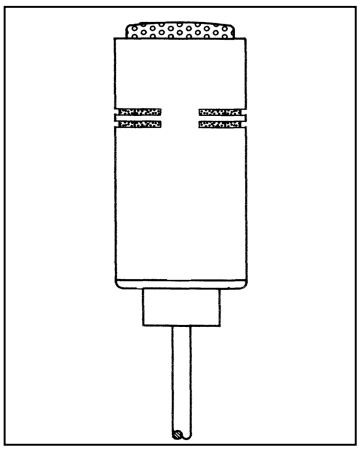

- formstabiles Metallgehäuse
- 200 Ohm (unidirektional, geräuschkompensierend)
- PVC-Kabel 2-adrig, geschirmt, 1,5m
- l = 70mm; Ø = 29mm; 70g
- **optional:** Vorverstärker, Montagehalter, Schwanenhälse, Schrumpfschlauch

- solid metal housing
- 200 Ohm (unidirectional, noise compensating)
- PVC-cable 2-wired, shielded, 1,5m
- l = 70mm; Ø = 29mm; 70g
- option: preamplifier, holders, goosenecks, hs-tube

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2112-001-000-03	TM169/200/C15
2112-001-000-05	TM169/200/C15

TM168/170

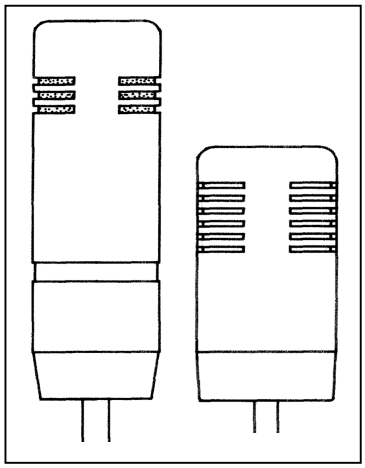

- formstabiles Metallgehäuse
- 200/500 Ohm (super-direktional, super-geräuschkompensierend)
- PVC-Kabel 2-adrig, geschirmt, 1,5m
- l = 80mm; Ø = 24mm; 70g (TM168)
- l = 50mm; Ø = 24mm; 60g (TM170)
- **optional:** Vorverstärker (nur TM168), Montagehalter, Schwanenhälse, Schrumpfschlauch

- solid metal housing
- 200/500 Ohm (super-directional, ultra-noise compensating)
- PVC-cable 2-wired, shielded, 1,5m
- l = 80mm; Ø = 24mm; 70g (TM168)
- l = 50mm; Ø = 24mm; 60g (TM170)
- option: preamplifier (only TM168), holders, goosenecks, hs-tube

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2111-001-000-03	TM168/200/C15
2111-001-000-05	TM168/200/C15
2111-002-000-03	TM168/500/C15
2111-002-000-05	TM168/500/C15
2117-001-000-03	TM170/200/C15
2117-001-000-05	TM170/200/C15
2117-002-000-03	TM170/500/C15
2117-002-000-05	TM170/500/C15

TM660

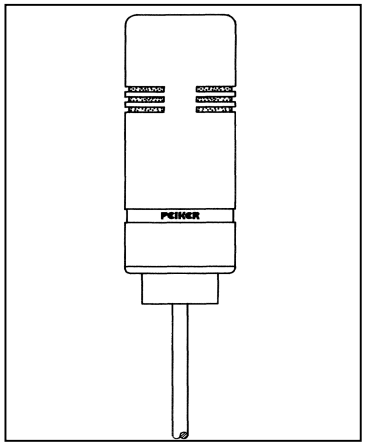

- formstabiles Metallgehäuse
- 200 Ohm (super-direktional, super-geräuschkompensierend)
- PVC-Kabel 2-adrig, geschirmt, 2m
- l = 90mm; Ø = 29mm; 150g
- optional: Vorverstärker, Montagehalter, Schwanenhälse, Schrumpfschlauch

- solid metal housing
- 200 Ohm (super-directional, ultra-noise compensating)
- PVC-cable 2-wired, shielded, 2m
- l = 90mm; Ø = 29mm; 150g
- option: preamplifier, holders, goosenecks, hs-tube

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2114-001-000-03	TM660/200/C15
2114-001-000-05	TM660/200/C15

TM810

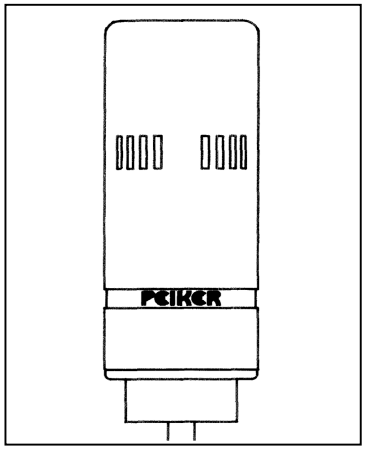

- formstabiles Metallgehäuse
- System "INTERCEPT"* spritzwasserdicht
- 200 Ohm (unidirektional, geräuschkompensierend)
- PVC-Kabel 2-adrig, geschirmt, 2m
- l = 90mm; Ø = 29mm; 150g
- **optional:** Vorverstärker, Montagehalter, Schwanenhälse, Schrumpfschlauch

- solid metal housing
- System "INTERCEPT"* splash-proofed
- 200 Ohm (unidirectional, noise compensating)
- PVC-cable 2-wired, shielded, 2m
- l = 90mm; Ø = 29mm; 150g
- option: preamplifier, holders, goosenecks, hs-tube

*=eisenstaubabweisend/iron-dust resistant

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2115-001-000-03	TM810/200/C15
2115-001-000-05	TM810/200/C15

TM85

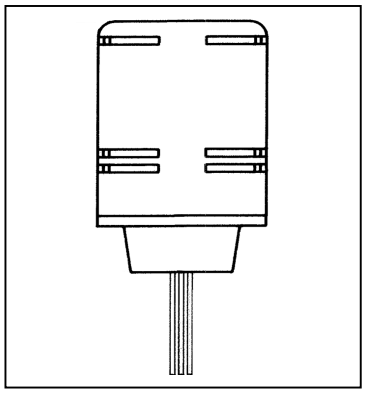

- formstabiles Metallgehäuse
- System "INTERCEPT"* spritzwasserdicht
- speziell geeignet für Außensprechstellen
- 200 Ohm (unidirektional, geräuschkompensierend)
- Kabel 3-adrig, 0,08m
- l = 49mm; Ø = 29mm; 130g
- **optional:** Montagehalter, Schwanenhälse, Schrumpfschlauch

- solid metal housing
- System "INTERCEPT"* splash-proofed
- especially designed for outdoor units
- 200 Ohm (unidirectional, noise compensating)
- cable 3-wired, 0,08m
- l = 49mm; Ø = 29mm; 130g
- option: holders, goosenecks, hs-tube

*=eisenstaubabweisend/iron-dust resistant

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2106-001-000-03	TM85/200
2106-001-000-05	TM85/200

TM2000

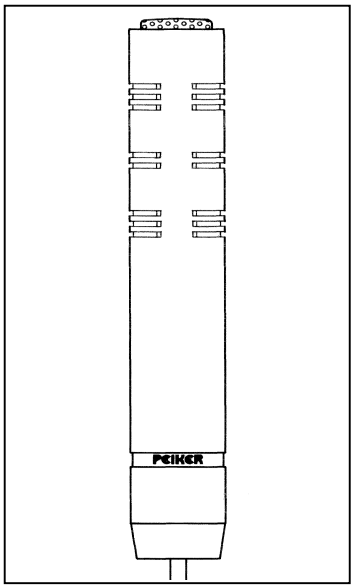

- formstabiles Metallgehäuse
- Doppelmikrofon mit Kabel- oder Steckanschluß
- 2x200/500 Ohm (super-direktional, super-geräuschkompensierend)
- 2x PVC-Kabel 2-adrig, geschirmt, 1,5m
- l = 120mm; Ø = 24mm; 160g
- **optional:** Vorverstärker, Montagehalter, Schwanenhälse, Schrumpfschlauch

- solid metal housing
- dual-microphone with cable or connector
- 2x200/500 Ohm (super-directional, ultra-noise compensating)
- 2x PVC-cable 2-wired, shielded, 1,5m
- l = 120mm; Ø = 24mm; 160g
- option: preamplifier, holders, goosenecks, hs-tube

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2116-005-000-03	TM2000/2/2x200/St. 5-pol.
2116-005-000-05	TM2000/2/2x200/St. 5-pol.
2116-001-000-03	TM2000/2x200/C27
2116-001-000-05	TM2000/2x200/C27
2116-002-000-03	TM2000/2x500/C27

ME330

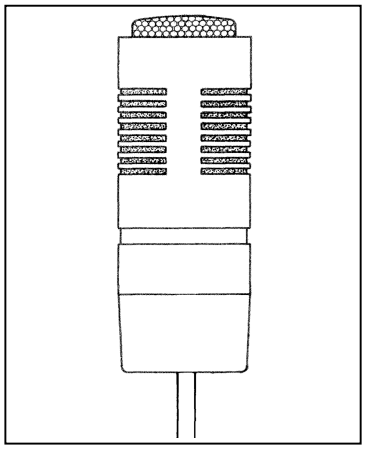

- robustes und formschönes Messinggehäuse
- eingebauter Windschutz
- gute Körperschalldämpfung
- 2 kOhm (super-direktional, super-geräuschkompensierend)
- PVC-Kabel 2-adrig, geschirmt, 1,8m
- l = 90mm; Ø = 29mm; 150g
- optional: Vorverstärker, Montagehalter, Schwanenhälse

- solid and shapely brass housing
- built-in windscreen
- with best structure-borne sound insulation
- 2 kOhm (super-directional, ultra-noise compensating)
- PVC-cable 2-wired, shielded, 1,8m
- l = 90mm; Ø = 29mm; 150g
- **option:** preamplifier, holders, goosenecks

Art.-Nr./art.-no.	Bezeichnung/description
2901-002-000-03	ME330/C15
2901-002-000-05	ME330/C15