

TRANSCOM NEDERLAND vof

Ledeboerstraat 9c 5048 AC Tilburg Nederland
 Postbus 2279 5001 CG Tilburg Nederland
 E-mail: info@transcom.nl www.transcom.nl
 Tel +31(0)13-4557373 Fax +31(0)13-4557371




Peiker ME15M

Opbouwmicrofoon

Artikel nummer: 2921-001-000-51

**Elektret richtmicrofoon
 voor hands-free opbouw**

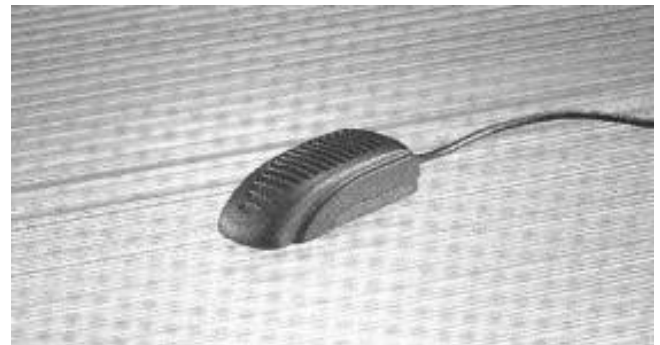

| | |
|----------------------------|--|
| Type | ME15(HL)/C167-3.0m |
| Frequentie bereik | Zie curve |
| Gevoeligheid | 12nV/Pa.+ 3 dB bij 1kHz (UB=5 V) |
| Impedantie | 1600 Ohm +- 30 % |
| Richtkarakteristiek | Supernier in grensvlak liggend |
| Voedingsspanningsbereik | 1,2...9 V |
| Stroomopname | < 0,5 mA |
| Lengte, Breedte, Hoogte | 43 mm, 21 mm, 12mm |
| Relatieve luchtvochtigheid | <= 75 % |
| Opslagtemperatuur | -40 C ... 80 C |
| Bedrijfstemperatuur | -25 C ... 70 C |
| Gewicht | ca. 20 g |
| Materiaal behuizing | Mat zwart |
| Kabelmateriaal | PVC |
| Bijzonderheden | Mooi vormgegeven matzwarte miniatuur kunststof behuizing, robuuste en weersbestendig, montage plaat en dubbelzijdige plakband; C153 kabel, 1-aderig afgeschermd (0,4 mm ²) ca. 3 m |
| Opties | Andere kabellengten, stekkers en voorversterkers op aanvraag |
| Frequentie karakteristiek | <p>Frequenzgangkurve/frequency response curve</p> <p>Legend: — bei 0° Schalleinfallswinkel / at 0° angle of sound incidence - - - bei 180° Schalleinfallswinkel / at 180° angle of sound incidence</p> |
| Aansluitingen | <p>Schaltplan/circuit diagram</p> |