



TRANSCOM NEDERLAND vof

Ledeboerstraat 9c 5048 AC Tilburg Nederland
 Postbus 2279 5001 CG Tilburg Nederland
 E-mail: info@transcom.nl www.transcom.nl
 Tel +31(0)13-4557373 Fax +31(0)13-4557371


Specificatie spiraalkabel

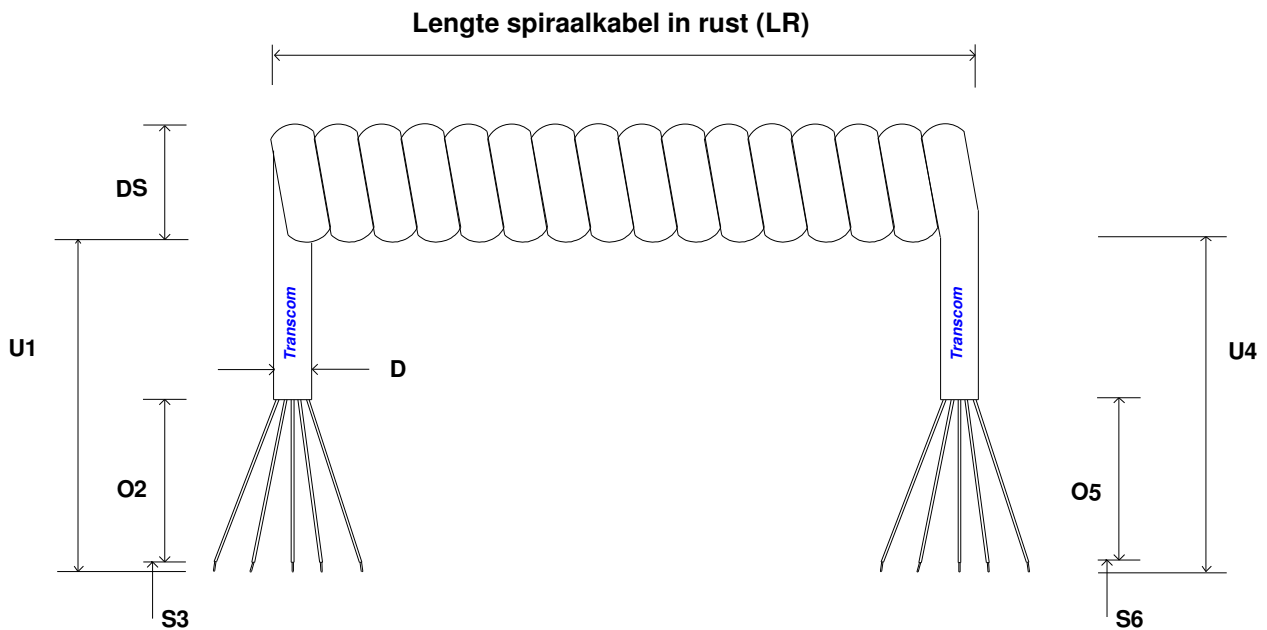

Uitgetrokken lengte spiraalkabel (LU)

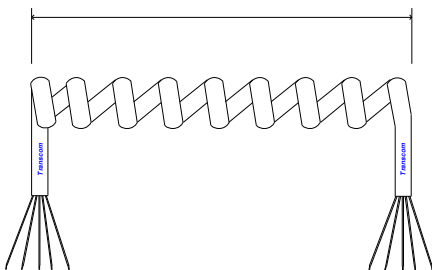

Uiteinde Haaks (UH) of Axiaal (UA)

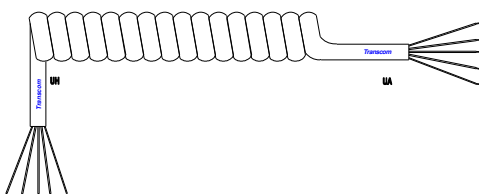

Svp. de door U gewenste afmetingen specificeren:

Lengte spiraalkabel in rust	LR	mm
Uitgetrokken lengte (ca. 4x LR)	LU	mm
Diameter spiraal	ØDS	mm
Diameter kabel	ØD	mm
Uiteinde 1	U1	mm
Ontmantelen 2	O2	mm
Strippen 3	S3	mm
Uiteinde 1 axiaal of Haaks (std.)	UA / UH	
Uiteinde 4	U4	mm
Ontmantelen 5	O5	mm
Strippen 6	S6	mm
Uiteinde 4 axiaal of Haaks (std.)	UA / UH	
Aantal aders		
Afscherming specificeren		

Buitenmantel is PUR, zwart, adersafscherming PVC.
 De uiteinden zijn haaks (UH) en niet gestript. Indien dit niet wordt gespecificeerd, dan wordt dit zo standaard geleverd.

Toleranties tenzij anders aangegeven ± 10 %
 Tekeningen zijn niet op schaal.